



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

1

Sexta-feira • 5 de Novembro de 2021 • Ano • Nº 879

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal publica:

- Reforma Da Unidade De Saúde Da Família Através Do Programa Requalifica UBS.



TRANSPARÊNCIA

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

AUTONOMIA

OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Atos Administrativos



### BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Endereço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO - Telefone: (75) 3276-1420

Contratante: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA - RIBEIRA DO POMBAL - POVOADO FEIRA D/ SINAPI (JULHO/2021 - BA - DESONERADA) ORSE (JULHO/2021 - SE - NÃO DESONERADA)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS

Tipo de obra, conforme Acórdão nº 2622/2013 - TCU: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

SIGLA	ITEM		% ADOTADO	
AC	Administração central	3,00%	<b>3,50%</b>	5,50%
DF	Despesas financeiras	0,59%	<b>1,00%</b>	1,39%
R	Riscos	0,97%	<b>1,00%</b>	1,27%
S + G	Seguro + Garantia	0,80%	<b>0,80%</b>	1,00%
L	Lucro	6,16%	<b>7,50%</b>	8,96%
T	Tributos (soma)		<b>10,15%</b>	
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%
	PIS	0,65%	0,65%	0,65%
	CPRB (Folha desonerada)	0,00%	4,50%	4,50%
	ISS	0,00%	2,00%	5,00%
	<b>BDI ADOTADO -----</b>		<b>27,24%</b>	

Fórmula de Cálculo do BDI com base no TCU:

$$BDI = \frac{(1+(AC+R+S+G))^{*}(1+DF)^{*}(1+L)}{(1-T)} - 1$$

Em caso de obra pública, faz-se necessário verificar os seguintes limites para o BDI:

MÍNIMO	CÁLCULO (SEM CPRB)	MÁXIMO
20,34%		25,00%



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09**

Endereço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO - Telefone: (75) 3276-1420

**Contratante: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09**

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA - RIBEIRA DO POMBAL - POVOADO FEIRA DA SERRA

SINAPI (JULHO/2021 - BA - DESONERADA) ORSE (JULHO/2021 - SE - NÃO DESONERADA)

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL (SEM BDI)	30 DIAS (1 meses)	60 DIAS (2 meses)	90 DIAS (3 meses)	120 DIAS (4 meses)
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%):		16,52%	19,72%	29,78%	33,98%
<b>DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%):</b>		<b>16,52%</b>	<b>36,24%</b>	<b>66,02%</b>	<b>100,00%</b>
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R\$):		25.655,52	30.631,53	46.253,16	52.768,42
<b>DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R\$):</b>		<b>25.655,52</b>	<b>56.287,05</b>	<b>102.540,21</b>	<b>155.308,63</b>
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	1.058,46	100,00%			
02 REM. TELHADO	1.567,11	100,00%			
03 REM. FORRO	554,86	100,00%			
04 REM. PISOS / REVESTIMENTO	1.968,54	100,00%			
05 REM. PAREDE / REBOCO / PINTURA	5.515,19	100,00%			
06 SISTEMA DE COBERTURA	33.690,42		30,00%	35,00%	35,00%
07 SISTEMA DE FORRO	14.408,52			50,00%	50,00%
08 ALVENARIAS DE VEDAÇÕES	261,56		100,00%		
09 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	10.930,56			50,00%	50,00%



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Endereço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO - Telefone: (75) 3276-1420

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA - RIBEIRA DO POMBAL - POVOADO FEIRA DA SERRA

SINAPI (JULHO/2021 - BA - DESONERADA) ORSE (JULHO/2021 - SE - NÃO DESONERADA)

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL (SEM BDI)	30 DIAS (1 meses)	60 DIAS (2 meses)	90 DIAS (3 meses)	120 DIAS (4 meses)
10 PISOS E PAVIMENTAÇÕES	26.323,23		30,00%	30,00%	40,00%
11 ESQUADRIAS	5.690,85	50,00%	50,00%		
12 JANELAS E PEITORIS	3.560,35			50,00%	50,00%
13 PINTURAS E ACABAMENTO	8.851,13		25,00%	25,00%	50,00%
14 ELÉTRICA	6.653,51	100,00%			
15 LOUÇAS, PIAS E METAIS SANITÁRIOS	749,96		100,00%		
16 LIMPEZA FINAL DA OBRA	275,35				100,00%



**ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Endereço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO - Telefone: (75) 3276-1420

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA - RIBEIRA DO POMBAL - POVOADO FEIRA DA SERRA  
SINAPI (JULHO/2021 - BA - DESONERADA) ORSE (JULHO/2021 - SE - NÃO DESONERADA)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPRES.	ABC
<b>01</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.058,46</b>		<b>1.346,78</b>	<b>0,87%</b>	
01.01	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	3,00	352,82	1.058,46	288,32	1.346,78	0,87%	C
<b>02</b>			<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>1.567,11</b>		<b>1.993,99</b>	<b>1,28%</b>	
			<b>REM. TELHADO</b>								
02.01	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	182,01	2,73	496,89	135,35	632,24	0,41%	C
02.02	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	182,01	5,88	1.070,22	291,53	1.361,75	0,88%	B
<b>03</b>			<b>REM. FORRO</b>				<b>554,86</b>		<b>706,01</b>	<b>0,45%</b>	
03.01	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	126,68	1,57	198,89	54,18	253,07	0,16%	C
03.02	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	126,68	2,81	355,97	96,97	452,94	0,29%	C
<b>04</b>			<b>REM. PISOS / REVESTIMENTO</b>				<b>1.968,54</b>		<b>2.504,77</b>	<b>1,61%</b>	
04.01	ORSE	18	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m2	126,68	11,08	1.403,61	382,34	1.785,95	1,15%	B
04.02	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54,06	10,45	564,93	153,89	718,82	0,46%	C
<b>05</b>			<b>REM. PAREDE / REBOCO / PINTURA</b>				<b>5.515,19</b>		<b>7.017,53</b>	<b>4,52%</b>	
05.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,52	42,48	64,57	17,59	82,16	0,05%	C
05.02	ORSE	17	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	251,32	7,05	1.771,81	482,64	2.254,45	1,45%	B
05.03	ORSE	7725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	653,43	5,63	3.678,81	1.002,11	4.680,92	3,01%	A
<b>06</b>			<b>SERVIÇOS DE REFORMAS E READEQUAÇÕES</b>				<b>33.690,42</b>		<b>42.867,70</b>	<b>27,60%</b>	
			<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>								
06.01			COBERTURA INTERNA								



**ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09**

Endereço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO - Telefone: (75) 3276-1420

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA - RIBEIRA DO POMBAL - POVOADO FEIRA DA SERRA

SINAPI (JULHO/2021 - BA - DESONERADA) ORSE (JULHO/2021 - SE - NÃO DESONERADA)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPRS.	ABC
06.01.01	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	133,62	57,85	7.729,92	2.105,63	9.835,55	6,33%	A
06.01.02	ORSE	9961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E= 0,5MM	m²	133,62	95,69	12.786,10	3.482,93	16.269,03	10,48%	A
06.01.03	ORSE	298	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01	m2	25,14	203,50	5.115,99	1.393,60	6.509,59	4,19%	A
06.01.04	ORSE	304	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	m	50,56	35,46	1.792,86	488,38	2.281,24	1,47%	B
06.01.05	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	22,50	43,45	977,63	266,31	1.243,94	0,80%	C
<b>06.02</b>			<b>COBERTURA DA AMBULANCIA</b>								
06.02.01	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,40	57,85	1.700,79	463,30	2.164,09	1,39%	A
06.02.02	ORSE	9961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E= 0,5MM	m²	29,40	95,69	2.813,29	766,34	3.579,63	2,30%	A
<b>06.03</b>			<b>COBERTURA DA SAÍDA VACINAÇÃO</b>								
06.03.01	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	5,04	57,85	291,56	79,42	370,98	0,24%	A
06.03.02	ORSE	9961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E= 0,5MM	m²	5,04	95,69	482,28	131,37	613,65	0,40%	A
<b>07</b>			<b>SISTEMA DE FORRO</b>				<b>14.408,52</b>		<b>18.333,40</b>	<b>11,80%</b>	
07.01	ORSE	1954	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPOES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	m2	121,39	84,17	10.217,40	2.783,22	13.000,62	8,37%	A
07.02	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO), AF_05/2017	M	251,32	2,50	628,30	171,15	799,45	0,51%	C
07.03	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	34,44	103,45	3.562,82	970,51	4.533,33	2,92%	A



**ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09**

Endereço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO - Telefone: (75) 3276-1420

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA - RIBEIRA DO POMBAL - POVOADO FEIRA DA SERRA  
SINAPI (JULHO/2021 - BA - DESONERADA) ORSE (JULHO/2021 - SE - NÃO DESONERADA)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPRES.	ABC
<b>08</b>			<b>ALVENARIAS DE VEDAÇÕES</b>				<b>261,56</b>		<b>332,81</b>	<b>0,21%</b>	
08.01	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,30	79,26	261,56	71,25	332,81	0,21%	C
<b>09</b>			<b>REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>				<b>10.930,56</b>		<b>13.908,04</b>	<b>8,96%</b>	
09.01	ORSE	7726	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR	m2	251,32	35,15	8.833,90	2.406,35	11.240,25	7,24%	A
09.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,60	3,80	25,08	6,83	31,91	0,02%	C
09.03	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	61,06	30,20	1.844,01	502,31	2.346,32	1,51%	B
09.04	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,60	34,48	227,57	61,99	289,56	0,19%	C
<b>10</b>			<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>				<b>26.323,23</b>		<b>33.493,67</b>	<b>21,57%</b>	
10.01	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	121,39	47,86	5.809,73	1.582,57	7.392,30	4,76%	A
10.02	ORSE	11798	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS	m2	30,26	41,73	1.262,75	343,97	1.606,72	1,03%	B
10.03	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	121,39	124,46	15.108,20	4.115,47	19.223,67	12,38%	A
10.04	ORSE	9604	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHI TE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	61,94	66,88	4.142,55	1.128,43	5.270,98	3,39%	A



**ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Endereço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO - Telefone: (75) 3276-1420

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA - RIBEIRA DO POMBAL - POVOADO FEIRA DA SERRA

SINAPI (JULHO/2021 - BA - DESONERADA) ORSE (JULHO/2021 - SE - NÃO DESONERADA)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPRES.	ABC
<b>11</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>5.690,85</b>		<b>7.241,03</b>	<b>4,66%</b>	
11.01			PORTAS E SOLEIRAS								
11.01.01	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m2	27,30	82,04	2.239,69	610,09	2.849,78	1,83%	A
11.01.02	ORSE	13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	m2	2,30	470,00	1.081,00	294,46	1.375,46	0,89%	B
11.01.03	ORSE	9733	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR	Un	1,00	191,58	191,58	52,19	243,77	0,16%	C
11.01.04	ORSE	4662	CONJUNTO DE FECHADURA E CONTRA FECHADURA BICO DE PAPAIA, COM ABAS, REF.AL 1 510 E 1511, RESPECTIVAMENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	un	1,00	187,71	187,71	51,13	238,84	0,15%	C
11.01.05	ORSE	1885	VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	m2	4,32	460,85	1.990,87	542,31	2.533,18	1,63%	B
<b>12</b>			<b>JANELAS E PEITORIS</b>				<b>3.560,35</b>		<b>4.530,19</b>	<b>2,92%</b>	
12.01	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	24,20	78,70	1.904,54	518,80	2.423,34	1,56%	B
12.02	ORSE	1841	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m2	17,92	92,40	1.655,81	451,04	2.106,85	1,36%	B
<b>13</b>			<b>PINTURAS E ACABAMENTO</b>				<b>8.851,13</b>		<b>11.262,18</b>	<b>7,25%</b>	
13.01	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	740,68	11,95	8.851,13	2.411,05	11.262,18	7,25%	A
<b>14</b>			<b>ELÉTRICA</b>				<b>6.653,51</b>		<b>8.465,93</b>	<b>5,45%</b>	
14.01	ORSE	627	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	8,00	17,91	143,28	39,03	182,31	0,12%	C
14.02	ORSE	631	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	pt	4,00	12,44	49,76	13,55	63,31	0,04%	C
14.03	ORSE	3397	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FL EXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	8,00	223,69	1.789,52	487,47	2.276,99	1,47%	B
14.04	ORSE	12971	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	un	42,00	77,78	3.266,76	889,87	4.156,63	2,68%	A





**ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Endereço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO - Telefone: (75) 3276-1420


Contratante: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - 13.809.397/0001-09

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO FEIRA DA SERRA - RIBEIRA DO POMBAL - POVOADO FEIRA DA SERRA  
SINAPI (JULHO/2021 - BA - DESONERADA) ORSE (JULHO/2021 - SE - NÃO DESONERADA)


REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPRES.	ABC
14.05	ORSE	7717	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMINIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2 , SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/12 7V	un	8,00	152,06	1.216,48	331,37	1.547,85	1,00%	B
14.06	SINAPI	43093	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	187,71	187,71	51,13	238,84	0,15%	C
<b>15</b>			<b>LOUÇAS, PIAS E METAIS SANITÁRIOS</b>				<b>749,96</b>		<b>954,24</b>	<b>0,61%</b>	
15.01	ORSE	2025	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	un	1,00	101,89	101,89	27,75	129,64	0,08%	C
15.02	ORSE	12476	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.01	m2	2,28	284,24	648,07	176,53	824,60	0,53%	C
<b>16</b>			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>275,35</b>		<b>350,36</b>	<b>0,23%</b>	
16.01	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	m2	139,77	1,97	275,35	75,01	350,36	0,23%	C
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA:</b>							<b>122.059,60</b>	<b>33.249,03</b>	<b>155.308,63</b>	<b>100,00%</b>	

ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AFONSO COSTA JÚNIOR  
CREA 51779108-0

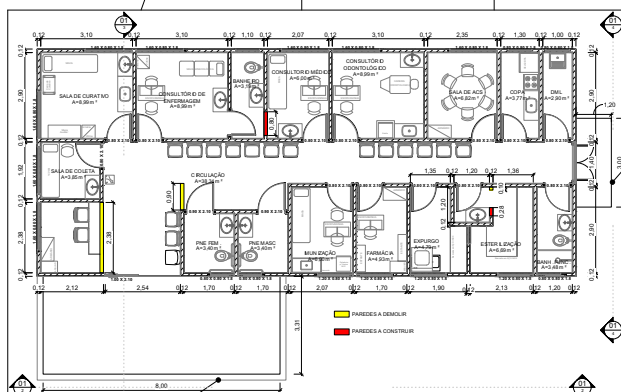

1 PLANTA BAIXA  
1:50

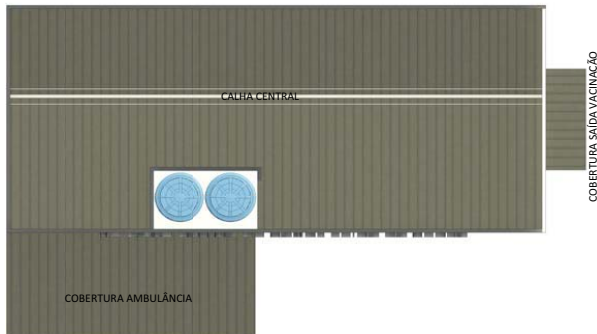

5 COBERTURA  
1:50



2 FACHADA  
1:50



4 CORTE C-C  
1:50



3 CORTE B-B  
1:50

 OBRA: REFORMA DA UBS FEIRA DA SERRA DESENHISTA: ENGR. CIVIL JOSÉ AFONSO COSTA JÚNIOR Nº 01 / 0001 ESCALA: 1:50	
DATA: 01-10-2021 DESENHISTA: ENGENHEIRO JOSÉ AFONSO COSTA JÚNIOR CREA: 517938-0	Nº DA PLANÍCIA: 01 / 0001 ESCALA: 1:50